1145SK

Corrección de Desplazamiento de Rueda Bujes 2 grados de desplazamiento para elevación en 50mm

LANDROVER

DEFENDER
1987 - On

DISCOVERY
1991-1999

RANGE ROVER
1986-1995

1. Marque el radio de los brazos aqui, de manera vertical a nivel del suelo, en linea con el centro del buje antes de iniciar con el levantamiento del vehículo
2. Retire los brazos de vehículo
3. Presione hacia fuera los arbustos originales
4. Ubique el brazo Radio en esta plantilla de posiciones de los agujeros
5. Posición del buje delante con una pequeña muesca en línea con la línea vertical en el brazo y el arbusto frente a presión en el brazo
6. Alinee y presione el buje trasero en el brazo asegurandose que la distancia entre centros es de 164mm +- 0.5mm
7. Asegurese que los buejs en ambos brazos son identicos
8. Reinstale los brazos del vehiculo y proceda alinear (Verifique tensión de los pernos despues de 500km)

Esta plantilla es recomenda para una elevación de 50 mm, para levantamientos que no sean de 50 mm, la línea vertical se puede colocar diferentes a esta plantilla, en este caso, utilice su línea vertical y el desprecio de esta plantilla.

No se recomienda para levantamientos superiores a 60 mm

Instalación de los bujes de los vehículos en la transmisión automática puede causar vibración en el tren motriz.

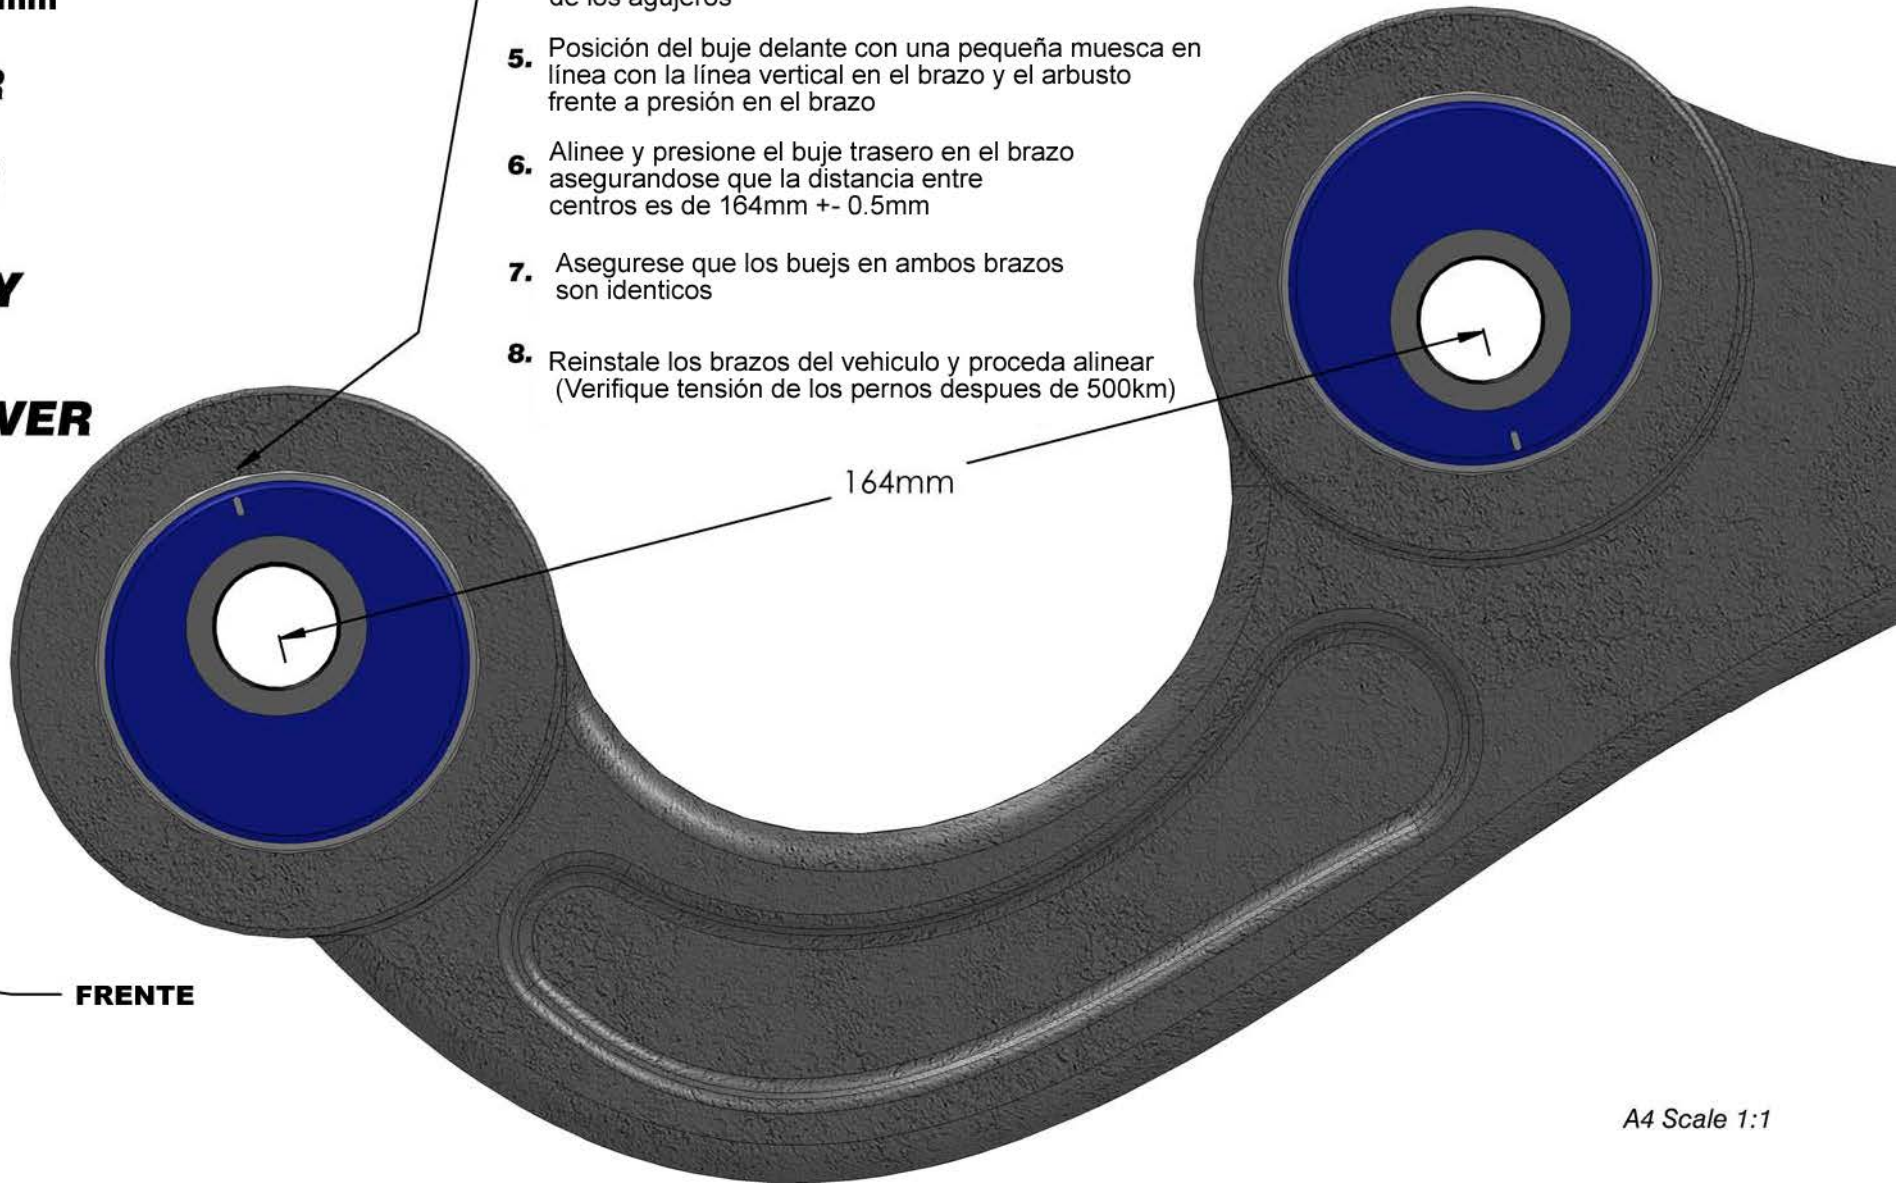

A4 Scale 1:1