NISSAN PATROL

SERIES GQ, GU con suspensión
BUJES DE CORRECCION TIPO CASTOR
2° AUMENTO PARA UNA ELEVACION DE 50MM

1144SK

Esta plantilla es adecuada para conseguir una altura de hasta 50 mm. Para conseguir elevaciones superiores a los 50 mm, la línea vertical se puede colocar diferente a esta plantilla, y para tal caso utilice solamente la línea vertical y descarte el uso de esta plantilla.

No es adecuado para levantamientos de más de 80 mm.

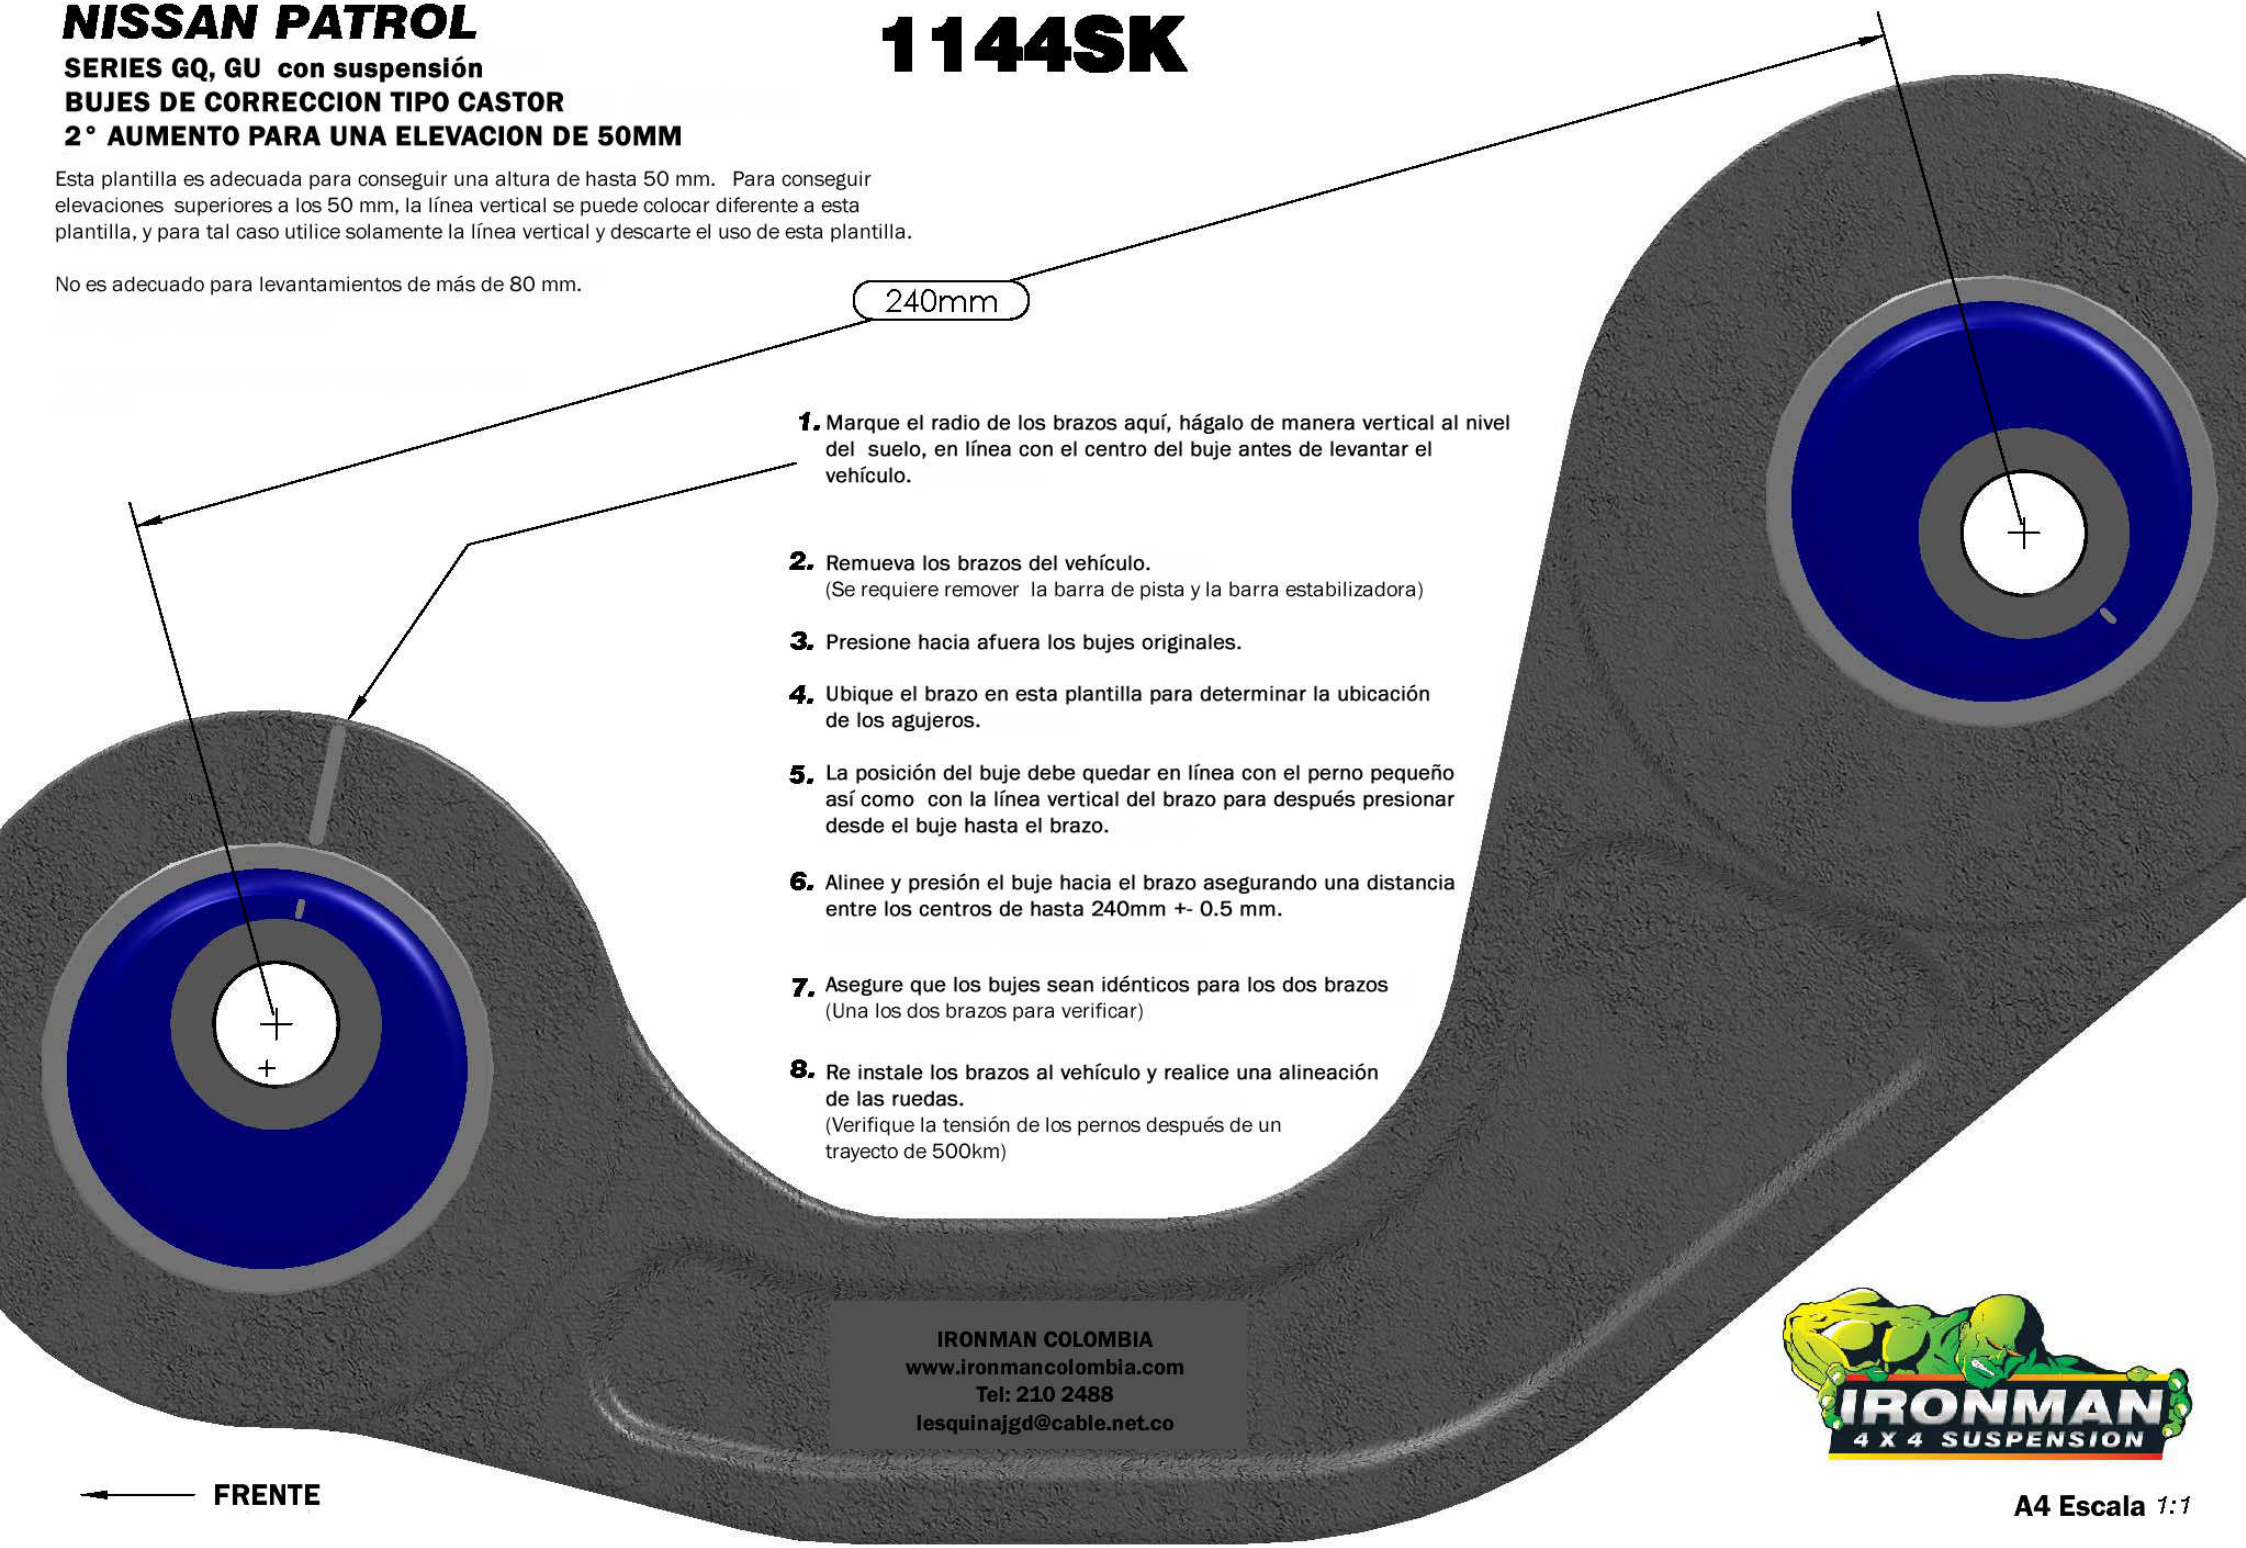

1. Marque el radio de los brazos aquí, hágalo de manera vertical al nivel del suelo, en línea con el centro del buje antes de levantar el vehículo.

2. Remueva los brazos del vehículo.
(Se requiere remover la barra de pista y la barra estabilizadora)

3. Presione hacia afuera los bujes originales.

4. Ubique el brazo en esta plantilla para determinar la ubicación de los agujeros.

5. La posición del buje debe quedar en línea con el perno pequeño así como con la línea vertical del brazo para después presionar desde el buje hasta el brazo.

6. Alinee y presión el buje hacia el brazo asegurando una distancia entre los centros de hasta 240mm +- 0.5 mm.

7. Asegure que los bujes sean idénticos para los dos brazos
(Una los dos brazos para verificar)

8. Re instale los brazos al vehículo y realice una alineación de las ruedas.
(Verifique la tensión de los pernos después de un trayecto de 500km)

IRONMAN COLOMBIA
www.ironmancolombia.com
Tel: 210 2488
lesquinajgd@cable.net.co

IRONMAN 4 X 4 SUSPENSION

← **FRENTE**

A4 Escala *1:1*